EPCOM PROAUDIO

Hoja de Datos

EP1802/500

1. Especificaciones Generales

CARACTERÍSTICA	DETALLE
Tipo	Cable de Audio 2Cx18AWG
Especificación	UL13 y UL444

1.1 Conductor

PROPIEDAD	VALOR
Material del Conductor	BC (Cobre Desnudo)
Calibre del Conductor	2Cx18AWG
Construcción (mm)	16 x 0.254 ± 0.008

1.2 Aislamiento

PROPIEDAD	VALOR
Material	PVC
Diámetro (mm)	1.75 ± 0.1
Grosor Promedio (mm)	0.30
Grosor Mínimo (mm)	0.25
Color	Negro, Rojo

1.3 Hilo de desgarre (Rip-cord)

Incluido en la estructura del cable.

1.4 Cubierta (Jacket)

PROPIEDAD	VALOR
Material	PVC
Diámetro (mm)	4.5 ± 0.2
Grosor Promedio (mm)	0.50
Grosor Mínimo (mm)	0.45
Color	Blanco

2. Características Eléctricas y Físicas

CARACTERÍSTICA	VALOR
Resistencia DCR del Conductor a 20°C	≤21.9 Ω/km
Rango de Temperatura de Operación	-20°C a 75°C
Voltaje Nominal	300V
Clasificación de Llama	CL3R y CMR
Libre de Oxigeno	

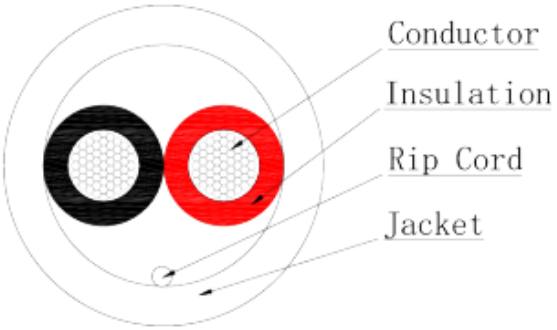


Diagrama de sección transversal (Conductor, Aislamiento, Hilo de desgarre, Cubierta)