DELL Technologies



Productividad superior

Monitor Dell Pro P 27

MODELO: P2726H

Monitor Dell Pro P 27 sin base

MODELO: P2726H sin base[1]

La empresa de monitores líder en el mundo*

Los monitores Dell han sido líderes en todo el mundo durante 11 años*.

* Fuente: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, tercer trimestre de 2025. De 2014 a 2024.

1 La disponibilidad de los productos puede variar según el país. Comuníquese con el representante de Dell para obtener más información.

Monitor con certificación de 4 estrellas en comodidad visual[1]



Obtenga mayor comodidad visual y conectividad sin inconvenientes con este monitor FHD de 27".

Mayor comodidad visual

Este monitor cuenta con la certificación TÜV Rheinland® de 4 estrellas en comodidad visual, diseñado para ayudar a minimizar la fatiga ocular.

Ya que está equipado con tecnología incorporada de hardware de baja emisión de luz azul, reduce las emisiones dañinas de luz azul a ≤35 % y, al mismo tiempo, mantiene colores vibrantes y realistas con una cobertura sRGB del 99 %.

La velocidad de actualización de 120 Hz ofrece menos parpadeo, un desplazamiento más fluido y un movimiento más suave para brindar una experiencia de visualización más cómoda.

Conéctese a la productividad

Conecte sus accesorios en una variedad de puertos, incluidos DisplayPort 1.4, HDMI y dos puertos USB-C de acceso rápido con carga de hasta 15 W.

Visión clara de sus tareas

Gracias a la tecnología In-Plane Switching (IPS), este monitor ofrece un amplio ángulo de visión de 178°/178° para que pueda ver sus tareas con colores uniformes y calidad de imagen desde prácticamente cualquier ángulo.

Obtenga negros más profundos y blancos más brillantes con una relación de contraste de 1500:1.

1 Información basada en la certificación de comodidad visual de TÜV Rheinland®.

Mayor comodidad visual
Mantenga la productividad mientras garantiza la comodidad visual. Este monitor reduce las emisiones dañinas de luz azul a ≤35 % para obtener una comodidad visual durante todo el día sin sacrificar la precisión del color. La velocidad de actualización de 120 Hz ofrece imágenes con movimientos más fluidos para brindar una mejor experiencia de visualización.





Una mejor vista desde cualquier lugar
Observe imágenes uniformes en ángulos de visión amplios gracias a la tecnología In-Plane Switching (IPS) e imágenes detalladas con una relación de contraste de 1500:1 en este monitor FHD.

Capacidad multitarea que hace todo más fácil
Aumente la eficiencia con Dell Display and Peripheral Manager, que le permite organizar varias aplicaciones en la pantalla.

Productividad ininterrumpida con actualizaciones silenciosas de firmware que se completan en solo 2-3 minutos, lo que reduce el tiempo de actualización hasta en un 90 %. Las actualizaciones se instalan sin inconvenientes durante la desconexión de la PC o la suspensión del monitor, con programación flexible que garantiza que los dispositivos se mantengan actualizados sin interrupciones.

Facilidad de conexión
Conecte sus accesorios con facilidad mediante una amplia variedad de puertos, incluidos dos puertos USB-C de acceso rápido (carga de hasta 15 W). Una visualización intuitiva en pantalla resalta la ubicación de los puertos para facilitar la conectividad.

La empresa de monitores líder en el mundo*

Ofrecemos monitores de primer nivel que se han sometido a rigurosos procesos de desarrollo y pruebas estrictas para garantizar un rendimiento confiable. Obtenga tranquilidad con opciones inigualables de garantía y soporte. Nuestros monitores cumplen con estándares ambientales y están fabricados con materiales sustentables de acuerdo con nuestra visión de futuro con respecto al medioambiente.

Los monitores Dell han sido líderes en todo el mundo durante 11 años*.
* Fuente: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, tercer trimestre de 2025. De 2014 a 2024.



Previsión en materia de ecología

Diseño intencional en cada pieza

En el centro de nuestro diseño está el compromiso con la sustentabilidad. Por ello, nuestro monitor ayuda a reducir los desechos gracias a un diseño compuesto por materiales reciclados con hasta un 95 % de plástico reciclado posconsumo, un 100 % de aluminio reciclado, un 80 % de acero reciclado y un 20 % de vidrio reciclado[1].

Estándares medioambientales

Este monitor cuenta con la certificación ENERGY STAR®, registro EPEAT Gold con Climate+ y cuenta con la certificación TCO más reciente, además de TCO Certified Edge. Esto garantiza el uso de materiales más seguros, el uso de energía renovable y la vida útil prolongada del producto[2].

Modernice su tecnología sin inconvenientes

Podemos ayudarlo a retirar de forma responsable y segura su equipo de TI heredado, independientemente de la marca, y así abordar sus objetivos de sostenibilidad.

Embalaje con propósito

Este monitor se envía en una caja fabricada con materiales 100 % reciclados o renovables. Reducimos el uso de papel en el embalaje de monitores, lo que equivale a ahorrar 790 árboles al año[3].

1 Información basada en análisis internos, diciembre de 2025. Hasta 95 % de plástico reciclado en todo el dispositivo, 100 % de aluminio reciclado en la base, hasta 80 % de acero reciclado en el cabezal del monitor y la base, y hasta 20 % de vidrio reciclado en el panel.

2 Información basada en análisis internos, diciembre de 2025. Las certificaciones ENERGY STAR pueden variar según la región y la configuración. Consulte www.energystar.gov/productfinder/ para conocer el estado de certificación. Registro EPEAT según corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Visite www.epeat.net para conocer el estado de registro por país. La certificación TCO puede variar según la región y la configuración. Visite www.tcocertified.com/product-finder/ para conocer el estado de la certificación.

3 Información basada en análisis internos, diciembre de 2025. El empaque se aplica a todos los monitores Dell lanzados desde 2023. Fabricado a partir de fuentes combinadas de FSC, las que incluyen una combinación de material proveniente de bosques certificados por FSC, contenido reciclado o madera controlada por FSC. Enero de 2025: los cojines ahora están hechos de materiales corrugados. La reducción de papel se aplica a todos los monitores que se enviarán en el 2026. Las reducciones en el uso de papel en el embalaje de los monitores se atribuyen a la reducción del tamaño de la guía de inicio rápido y a la digitalización de la hoja de calibración. Cálculo para árboles salvados basado en Calculadora detallada | 10 000 ÁRBOLES. https://www.omnicalculator.com/everyday-life/paper-weight.



Comodidad durante todo el día

Obtenga una experiencia de visualización perfecta en una configuración de pantalla doble con diseño de bisel ultrafino.



Organice su espacio de trabajo

Libere espacio en su escritorio con la base de monitor pequeña y oculte los cables colocándolos en el soporte.[1]



Fácil de usar

Navegue por el menú en pantalla y ajuste la configuración con un cómodo control tipo joystick.



Acceso rápido


Diseñado cuidadosamente con 2 puertos USB-C de acceso rápido (carga de hasta 15 W) en el bisel inferior y una pantalla intuitiva en pantalla para una conectividad de dispositivos sin esfuerzo.


Trabaje con facilidad

Capacidad de ajuste para adaptarse a sus preferencias durante todo el día con inclinación*, rotación*, giro* y ajuste de altura (hasta 150 mm)*.










* No se aplica al monitor Dell Pro P 27 sin base

Dell Display and Peripheral Manager

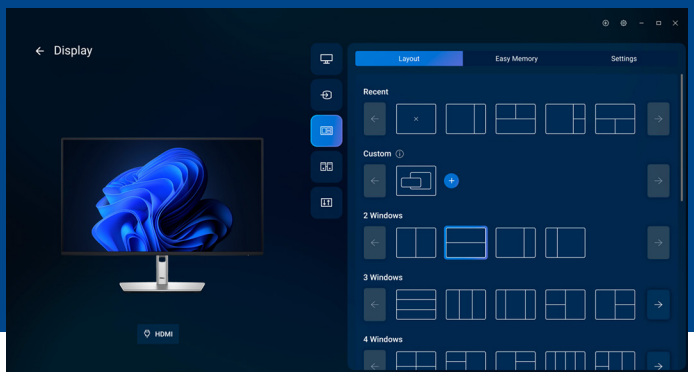

La imagen de pantalla es simulada solo para fines ilustrativos. El modelo del monitor varía.

Experimente la innovadora y única aplicación de Dell para optimizar el rendimiento de todo el espacio de trabajo de la PC Dell[1].

Maximice la productividad

EasyArrange organiza fácilmente las aplicaciones en mosaicos en todas las pantallas con particiones preestablecidas y personaliza hasta cinco ventanas para mejorar la ejecución multitarea. EasyArrange Memory guarda y restaura los perfiles de las aplicaciones de forma manual, según lo programado o al inicio.

Personalice las vistas

Trabaje cómodamente, de día o de noche. Automatice los ajustes de brillo y contraste para que coincida con su programa.

Más fácil de administrar


Simplifique la gestión con Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) y Dell Device Management Console (DDMC) a través de la nube, lo que permite a los administradores de TI configurar e implementar actualizaciones con facilidad.

Disfrute de actualizaciones de firmware más rápidas, más inteligentes y completamente silenciosas.

Descarga de Dell Display and Peripheral Manager

1 Información basada en análisis internos de Dell, diciembre de 2024.
2 Información basada en un análisis interno de Dell, noviembre de 2024

Puertos y ranuras

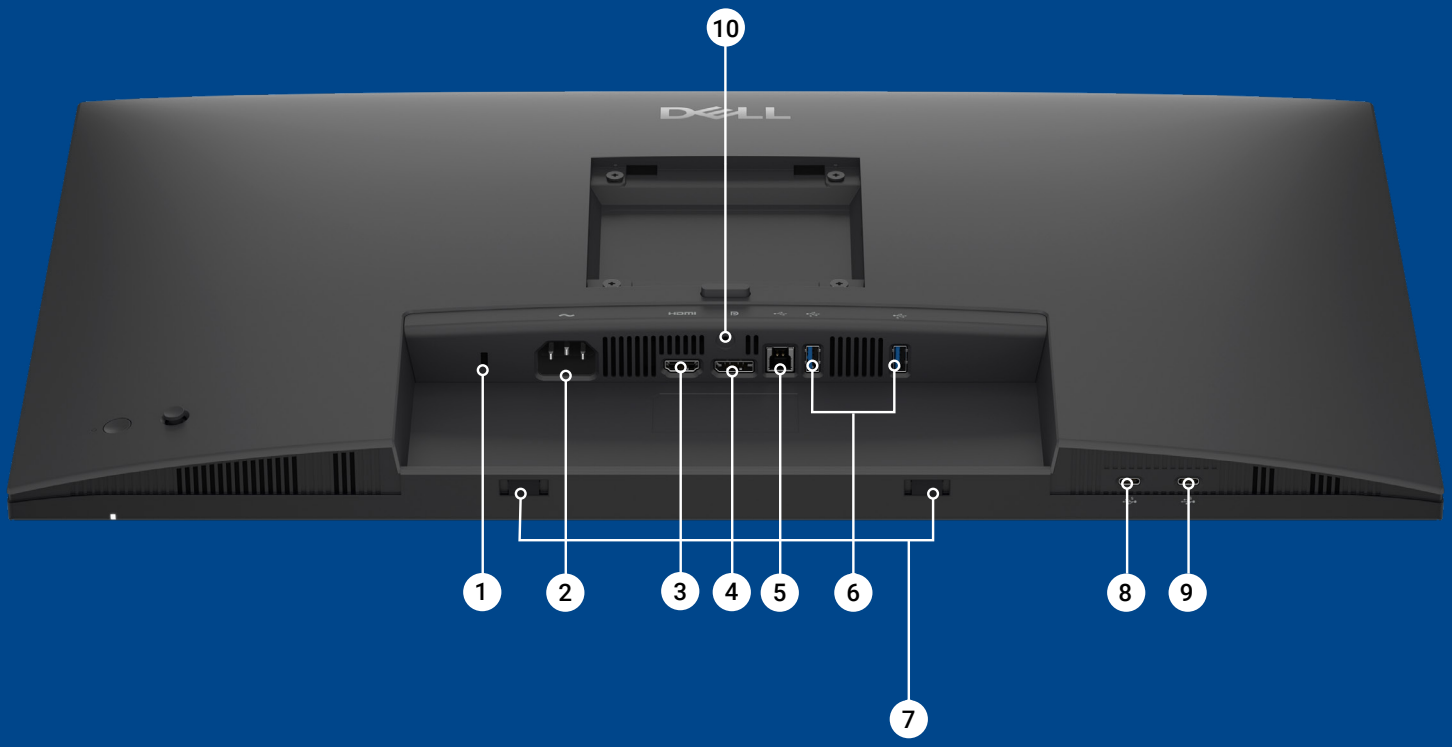

1 Ranura para candado de seguridad (basada en Kensington Security Slot™)
2 Conector de alimentación
3 HDMI 1.4 (HDCP 1.4) (admite hasta FHD 1920 x 1080 a 120 Hz TMDS, según lo especificado en HDMI 1.4)
4 DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) (admite hasta FHD 1920 x 1080 a 120 Hz)
5 USB Type-B de 5 Gb/s ascendente
6 USB Type-A descendente de 5 Gb/s (2)
7 Ranuras para barra de sonido (2)
8 USB-C descendente de 5 Gb/s (con carga de hasta 15 W)
9 USB-C descendente de 5 Gb/s (con carga de hasta 15 W)
10 Bloqueo de base

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
MODELO	Monitor Dell Pro P 27 - P2726H
COLOR DEL MONITOR	Gris oscuro
TAMAÑO DE VISUALIZACIÓN DIAGONAL	686,00 (27")
RELACIÓN DE ASPECTO	16:9
RESOLUCIÓN MÁXIMA PREDETERMINADA	1920 x 1080
VELOCIDAD DE ACTUALIZACIÓN	Hasta 120 Hz
TIPO DE PANEL	Tecnología In-Plane Switching (IPS)
ÁNGULO DE VISIÓN (H/V)	Horizontal: 178° Vertical: 178°
RECUBRIMIENTO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN	AG (antirreflejo) con revestimiento resistente 3H
SEPARACIÓN ENTRE PÍXELES	Horizontal: 0,3114 mm Vertical: 0,3114 mm
PÍXELES POR PULGADA (PPP)	82
RELACIÓN DE CONTRASTE	1,500:1 (típica)
BRILLO	300 cd/m² (típico) (máximo) (HDR máximo a APL al 3 %)
TIEMPO DE RESPUESTA	8 ms (gris a gris; modo normal) 5 ms (gris a gris, modo rápido)
GAMA DE COLORES	sRGB 99 % (CIE 1931) (típico) BT.709 99 % (CIE 1931) (típico)
PROFUNDIDAD DEL COLOR	16,70 millones de colores
BITS DEL PANEL	8 bits (6 bits + FRC)
CERTIFICACIÓN EYE COMFORT DE TÜV RHEINLAND	4 estrellas
BAJAS EMISIONES DE LUZ AZUL	Categoría de solución de hardware II
SIN PARPADEO	Sí
CONECTIVIDAD (PARTE POSTERIOR)	• 1 puerto HDMI (HDCP 1.4) (admite hasta 1920 × 1080 a 120 Hz según lo especificado en HDMI 1.4) • 1 puerto DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) • 2 puertos USB Type-A descendentes de 5 Gb/s • 1 puerto USB Type-B ascendente de 5 Gb/s • 2 puerto USB-C descendente de 5 Gb/s (suministro de alimentación de hasta 15 W)
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE	Dell Display and Peripheral Manager (DDPM)
SEGURIDAD	Ranura para candado de seguridad (el candado de cable se vende por separado)
PLATAFORMA COMPATIBLE	Windows Mac Linux Ubuntu
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA TAA	Sí
GARANTÍA LIMITADA	3 año
INFORMACIÓN DE GARANTÍA ADICIONAL	Servicio Advanced Exchange por tres años y Premium Panel Exchange Servicio Advanced Exchange: si resulta necesario, se envía una pieza o unidad de reemplazo una vez completado el diagnóstico telefónico o en línea. Se aplica un cargo si no se devuelve la unidad defectuosa. La disponibilidad puede variar. Se aplican condiciones adicionales.
RANGO DE ALTURA DE LA BASE	150 mm
ÁNGULO DE INCLINACIÓN	De -5° a 21°
ÁNGULO DE ROTACIÓN	De -45° a 45°
ÁNGULO DE GIRO	De -90° a +90°
INTERFAZ DE MONTAJE VESA DEL PLANO	100 mm x 100 mm
ANCHO DEL BISEL (PARTE SUPERIOR)	6,40 mm (0,25 pulgadas)

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
ANCHO DEL BISEL (LADO IZQUIERDO O DERECHO)	6,40 mm (0,25 pulgadas)
ANCHO DEL BISEL (PARTE INFERIOR)	12,00 mm (0,47 pulgadas)
DIMENSIONES DEL SOPORTE – ALTURA	Altura: 428,30 mm (16,86 in) Altura: 381,50 mm (15,02 in)
DIMENSIONES DE LA BASE: ANCHO	272,80 mm (10,74 in)
DIMENSIONES DEL SOPORTE – PROFUNDIDAD	192,28 mm (7,57 in)
MONITOR CON BASE – ALTURA	Altura: 534,56 mm (21,05 in) Altura: 384,56 mm (15,14 in)
MONITOR CON BASE – ANCHO	610,69 mm (24,04 pulgadas)
MONITOR CON BASE – PROFUNDIDAD	192,28 mm (7,57 pulgadas)
PESO (CON EMBALAJE)	8,52 kg (18,77 lb)
PESO (SIN BASE Y CABLES)	3,99 kg (8,79 lb)
PESO DEL CONJUNTO DE LA BASE	1,64 kg (3,61 lb)
PESO (CON BASE Y CABLES)	6,06 kg (13,36 lb)
VOLTAJE REQUERIDO	De 100 V CA a 240 V CA/50 Hz o 60 Hz ± 3 Hz/1,5 A
CONSUMO DE ENERGÍA	Modo apagado: 0,30 W Modo de espera: 0,50 W Modo encendido: 13,50 W Max: 74.00 W
RANGO DE HUMEDAD	En funcionamiento: del 10 % al 80 % (sin condensación) Sin funcionamiento: del 5 % al 90 % (sin condensación)
ALTITUD	En funcionamiento: 5000 m (16 404 ft) como máximo En estado inactivo: 12 192 m (40 000 ft) como máximo
RANGO DE TEMPERATURA	En funcionamiento: de 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F) Fuera de funcionamiento: De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F)
PAÍS DE ORIGEN	China y Vietnam
CUMPLIMIENTO Y CERTIFICACIÓN AMBIENTALES	• 5000 m (16 404 pies) máxima • 12 192 m (40 000 pies) máxima • De 32 °F a 104 °F (de 0 °C a 40 °C) • De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F) • China y Vietnam • Centro de certificación ambiental unificado de China (CEC) • Herramienta de evaluación ambiental de productos electrónicos Climate+ (EPEAT Climate+) • Herramienta de evaluación ambiental de productos electrónicos (EPEAT Gold) • TCO Certified 10 • TCO Certified Edge • CEC de California • ERP Lot 5 (Tier 2) • Normas de restricción de sustancias peligrosas de China (RoHS de China) • Restricción de sustancias peligrosas de la Unión Económica Euroasiática (RoHS de UEEA) • Registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas (REACH) • Normas de restricción de sustancias peligrosas (RoHS) • Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) • Monitor sin BFR/PVC (las placas de circuitos están hechas de laminados libres de BFR/PVC) • Vidrio libre de arsénico y de mercurio solo para el panel • Cumple con los requisitos actuales de filtración de NFPA 99. • Hoja de datos de seguridad del producto, EMC y medioambientales • Página de inicio de cumplimiento normativo de Dell • Dell y el medioambiente
CUMPLIMIENTO Y CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	• Programa de conservación de energía de China (CECP) • ENERGY STAR 8.0 • Directiva sobre productos relacionados con la energía (ERP) • Directiva de productos relacionados con la energía, Lot 5 (ERP Lot 5) • MEPS de Corea • Estándares mínimos de rendimiento energético (MEPS) • GS Mark
LO QUE ESTÁ INCLUIDO	• Monitor con base • Cable de alimentación • 1 cable DisplayPort 1.4 (de DisplayPort a DisplayPort) (1,80 m) • 1 cable de USB Type-A a Type-B de 5 Gb/s (1,80 m) • 1 cable HDMI 1.4 (1,80 m) (solo para países seleccionados) • Tarjeta QR • Información de seguridad, medioambiental y reglamentaria"

MONITOR DELL PRO P 27 SIN BASE

DELL Technologies


CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
MODELO	Monitor Dell Pro P 27 - P2726H sin base
COLOR DEL MONITOR	Gris oscuro
TAMAÑO DE VISUALIZACIÓN DIAGONAL	686,00 (27")
RELACIÓN DE ASPECTO	16:9
RESOLUCIÓN MÁXIMA PREDETERMINADA	1920 x 1080
VELOCIDAD DE ACTUALIZACIÓN	Hasta 120 Hz
TIPO DE PANEL	Tecnología In-Plane Switching (IPS)
ÁNGULO DE VISIÓN (H/V)	Horizontal: 178° Vertical: 178°
RECUBRIMIENTO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN	AG (antirreflejo) con revestimiento resistente 3H
SEPARACIÓN ENTRE PÍXELES	Horizontal: 0,3114 mm Vertical: 0,3114 mm
PÍXELES POR PULGADA (PPP)	82
RELACIÓN DE CONTRASTE	1,500:1 (típica)
BRILLO	300 cd/m² (típico) (máximo) (HDR máximo a APL al 3 %)
TIEMPO DE RESPUESTA	8 ms (gris a gris; modo normal) 5 ms (gris a gris, modo rápido)
GAMA DE COLORES	sRGB 99 % (CIE 1931) (típico) BT.709 99 % (CIE 1931) (típico)
PROFUNDIDAD DEL COLOR	16,70 millones de colores
BITS DEL PANEL	8 bits (6 bits + FRC)
CERTIFICACIÓN EYE COMFORT DE TÜV RHEINLAND	4 estrellas
BAJAS EMISIONES DE LUZ AZUL	Categoría de solución de hardware II
SIN PARPADEO	Sí
CONECTIVIDAD (PARTE POSTERIOR)	• 1 puerto HDMI (HDCP 1.4) (admite hasta 1920 × 1080 a 120 Hz según lo especificado en HDMI 1.4) • 1 puerto DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) • 2 puertos USB Type-A descendentes de 5 Gb/s • 1 puerto USB Type-B ascendente de 5 Gb/s • 2 puerto USB-C descendente de 5 Gb/s (suministro de alimentación de hasta 15 W)
CONECTIVIDAD (FRONTAL)	2 puertos USB-C descendentes de 5 Gb/s con carga de hasta 15 W
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE	Dell Display and Peripheral Manager (DDPM)
SEGURIDAD	Ranura para candado de seguridad (el candado de cable se vende por separado)
PLATAFORMA COMPATIBLE	Windows Mac Linux Ubuntu
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA TAA	Sí
GARANTÍA LIMITADA	3 año
INFORMACIÓN DE GARANTÍA ADICIONAL	Servicio Advanced Exchange por tres años y Premium Panel Exchange Servicio Advanced Exchange: si resulta necesario, se envía una pieza o unidad de reemplazo una vez completado el diagnóstico telefónico o en línea. Se aplica un cargo si no se devuelve la unidad defectuosa. La disponibilidad puede variar. Se aplican condiciones adicionales.
INTERFAZ DE MONTAJE VESA DEL PLANO	100 mm x 100 mm

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
ANCHO DEL BISEL (PARTE SUPERIOR)	6,40 mm (0,25 pulgadas)
ANCHO DEL BISEL (LADO IZQUIERDO O DERECHO)	6,40 mm (0,25 pulgadas)
ANCHO DEL BISEL (PARTE INFERIOR)	12,00 mm (0,47 pulgadas)
ALTURA DEL MONITOR	354,71 mm (13,96 pulgadas)
ANCHO DEL MONITOR	610,69 mm (24,04 pulgadas)
PROFUNDIDAD DEL MONITOR	50,03 mm (1,97 pulgadas)
PESO (CON EMBALAJE)	6,67 kg (14,71 lb)
PESO (SIN BASE Y CABLES)	3,99 kg (8,79 lb)
VOLTAJE REQUERIDO	De 100 V CA a 240 V CA/50 Hz o 60 Hz ± 3 Hz/1,5 A
CONSUMO DE ENERGÍA	Modo apagado: 0,30 W Modo de espera: 0,50 W Modo encendido: 13,50 W Max: 74.00 W
RANGO DE HUMEDAD	En funcionamiento: del 10 % al 80 % (sin condensación) Sin funcionamiento: del 5 % al 90 % (sin condensación)
ALTITUD	En funcionamiento: 5000 m (16 404 ft) como máximo En estado inactivo: 12 192 m (40 000 ft) como máximo
RANGO DE TEMPERATURA	En funcionamiento: de 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F) Fuera de funcionamiento: De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F)
PAÍS DE ORIGEN	China y Vietnam
CUMPLIMIENTO Y CERTIFICACIÓN AMBIENTALES	• 5000 m (16 404 pies) máxima • 12 192 m (40 000 pies) máxima • De 32 °F a 104 °F (de 0 °C a 40 °C) • De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F) • China y Vietnam • Centro de certificación ambiental unificado de China (CEC) • Herramienta de evaluación ambiental de productos electrónicos Climate+ (EPEAT Climate+) • Herramienta de evaluación ambiental de productos electrónicos (EPEAT Gold) • TCO Certified 10 • TCO Certified Edge • CEC de California • ERP Lot 5 (Tier 2) • Normas de restricción de sustancias peligrosas de China (RoHS de China) • Restricción de sustancias peligrosas de la Unión Económica Euroasiática (RoHS de UEEA) • Registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas (REACH) • Normas de restricción de sustancias peligrosas (RoHS) • Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) • Monitor sin BFR/PVC (las placas de circuitos están hechas de laminados libres de BFR/PVC) • Vidrio libre de arsénico y de mercurio solo para el panel • Cumple con los requisitos actuales de filtración de NFPA 99. • Hoja de datos de seguridad del producto, EMC y medioambientales • Página de inicio de cumplimiento normativo de Dell • Dell y el medioambiente
CUMPLIMIENTO Y CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	• Programa de conservación de energía de China (CECP) • ENERGY STAR 8.0 • Directiva sobre productos relacionados con la energía (ERP) • Directiva de productos relacionados con la energía, Lot 5 (ERP Lot 5) • MEPS de Corea • Estándares mínimos de rendimiento energético (MEPS) • GS Mark
LO QUE ESTÁ INCLUIDO	• Monitor con base • Cable de alimentación • 1 cable DisplayPort 1.4 (de DisplayPort a DisplayPort) (1,80 m) • 1 cable de USB Type-A a Type-B de 5 Gb/s (1,80 m) • 1 cable HDMI 1.4 (1,80 m) (solo para países seleccionados) • Tarjeta QR • Información de seguridad, medioambiental y reglamentaria"

1 La disponibilidad de los productos puede variar según el país. Comuníquese con el representante de Dell para obtener más información.

Confiabilidad rotunda

Como la empresa de monitores líder en el mundo*, nos enorgullecemos de nuestro compromiso inquebrantable con la calidad y la satisfacción máxima del cliente.

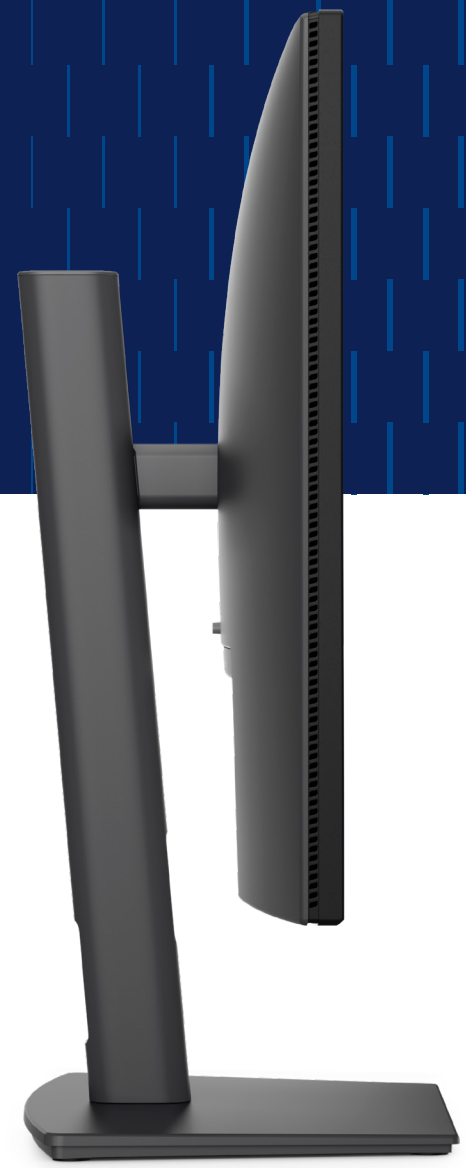

Premium Panel Exchange

Dell Premium Panel Exchange (PPE) permite el reemplazo del panel en monitores durante el período de garantía de hardware limitada de Dell, incluso si solo se encuentra un píxel brillante. PPE no es un servicio de soporte estándar o de venta adicional.

Servicio Advanced Exchange

El monitor incluye el servicio Advanced Exchange[1]. Si es necesario reemplazar el monitor después del diagnóstico remoto, se lo enviaremos al siguiente día laboral.

ProSupport

Obtenga un nivel de soporte más alto con ProSupport para monitores[2]. Obtendrá soporte ininterrumpido[2] para la instalación, configuración, solución de problemas y más por parte de los ingenieros de ProSupport que están altamente capacitados.

Los monitores Dell han sido líderes en todo el mundo durante 11 años*.

* Fuente: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, tercer trimestre de 2025. De 2014 a 2024.

1 El servicio Advanced Exchange reemplaza el hardware después del diagnóstico remoto. El cliente debe devolver el hardware original a Dell de acuerdo con las reglas especificadas. El servicio Advanced Exchange está sujeto a la disponibilidad en el país. Si quiere obtener información completa sobre el servicio en el sitio o el servicio Advanced Exchange, consulte https://www.dell.com/en-us/lp/legal/global-commercial-service-contracts para obtener más detalles.

2 En algunos países, el horario del soporte local puede variar. Es posible que luego del horario comercial, el soporte se brinde en un idioma que no sea el local.

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. La disponibilidad de los productos puede variar según el país. Comuníquese con su representante de Dell para obtener más información.

© 2026 Dell Inc. o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC y otras marcas comerciales pertenecen a Dell Inc. o sus subsidiarias. Las demás marcas comerciales pueden pertenecer sus respectivos propietarios. USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas del USB Implementers Forum. Thunderbolt y el logotipo de Thunderbolt son marcas comerciales de Intel Corporation en los Estados Unidos o en otros países.

v1 3/2025