

OM750ATLCD/OM900ATLCD
OM1500ATLCDA



RESPALDO DE ENERGÍA CON DISEÑO COMPACTO



Respaldo de energía y protección contra sobretensiones con regulación automática de voltaje para uso personal

Diseñado para aplicaciones domésticas y de oficina, la serie OM adopta una topología de línea interactiva con función de regulación automática de voltaje (AVR) para ofrecer una salida de alimentación de CA estabilizada. El puerto RJ11/RJ45 incluido puede proporcionar protección de línea de datos contra sobretensiones y picos de voltaje. El diseño compacto del UPS permite a los usuarios colocarlo fácilmente debajo de escritorios u otros espacios reducidos.

CARACTERÍSTICAS



- Topología de UPS de línea interactiva
- Tecnología de ahorro de energía*
- Salida de onda senoidal simulada
- Regulación automática de voltaje (AVR)
- Visor de estado LCD
- Indicador de estado LED
- Protección de sobrecarga
- Protección contra sobretensiones y picos
- Protección coaxial*
- Filtración EMI y RFI
- Protección de teléfono/fax/módem/DSL/red
- Puerto de conectividad USB
- Alarma configurable
- Software de gestión PowerPanel
- Factor de forma de torre

*Modelos Seleccionados

MAPA DE PRODUCTO

1. Indicador de encendido
2. Interruptor On/Off
3. Panel de visualización LCD
4. Botón(es) de función
5. Tomas con respaldo de batería y supresión de picos
6. Tomas protegidas solo contra picos de voltaje

7. Puertos de Protección de Comunicación RJ11/RJ45
8. Protección de comunicación coaxial
9. Disyuntor de entrada
10. Cable de alimentación de entrada de CA
11. Puerto USB

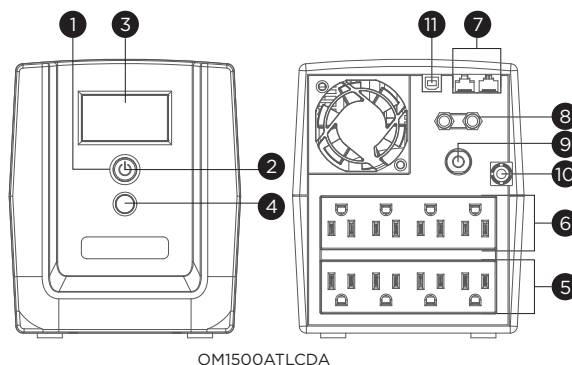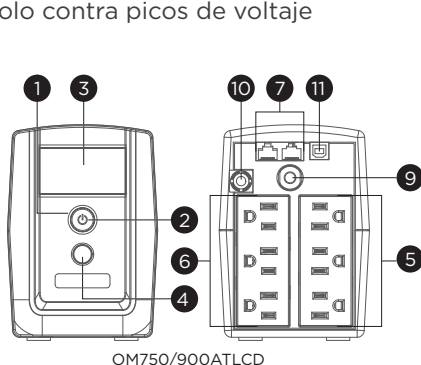



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	OM750ATLCD		OM900ATLCD	OM1500ATLCDA
General				
Topología de UPS	Línea Interactiva			
Tecnología de ahorro de energía	-			Tecnología GreenPower UPS™ Bypass
Entrada				
Voltaje nominal de entrada (Vca)	120 ± 10%			
Rango de voltaje de entrada (Vca)	82 - 148			
Frecuencia de entrada (s.f.)	50 ± 5, 60 ± 5			50, 60
Detección de frecuencia de entrada	Sensor automático			
Corriente nominal de entrada (A)	6.25		7.5	12.5
Tipo de conector de entrada	NEMA 5-15P			
Salida				
Capacidad (VA)	750		900	1500
Capacidad (Watts)	300		420	900
Forma de onda en batería	Onda senoidal simulada			
Voltaje(s) en batería (Vca)	120 ± 10%			
Frecuencia en batería (s.f.)	50 ± 1%, 60 ± 1%			
Regulación Automática de Voltaje (AVR)	Doble Aumento, Reducción Simple			
Protección contra sobrecargas	Disyuntor			Limitación de voltaje interna, Disyuntor
Salida (s) - Total	6			8
Tipo de salida	NEMA 5-15R x 6			NEMA 5-15R x 8
Salida (s) - Batería y protección contra sobretensiones	3			4
Salida (s) - Sólo protección contra sobretensiones	3			4
Tiempo de transferencia típico (ms)	4			
Batería				
Tiempo de ejecución a 60W (min)	30		50	102
Tiempo de ejecución a 90W (min)	19		33	66
Tiempo de ejecución a 200W (min)	4		6.5	27
Tiempo de recarga típico (Horas)	8			
Reemplazable por el usuario	No			
Tipo de batería	Plomo ácido sellada			
Protección contra sobretensiones y filtrado				
Supresión de sobretensiones (Joules)	245			650
Filtración EMI y RFI	Sí			
Protección de teléfono y red RJ11/RJ45 (Combo)	1 entrada, 1 salida			
Gestión y comunicaciones				
Panel LCD	Sí			
Indicadores LED	Encendido, Modo de línea, Modo de batería, Batería baja			
HID compatible puerto (s) USB	1			
Alarmas audibles	Modo de batería, Batería baja, Sobrecarga, Fallo de UPS			
Software de gestión de la potencia	PowerPanel Personal (recomendado)			
Físico				
Factor de forma	Torre			
Tamaño físico - Módulo de UPS				
Dimensiones (AnxAlxP) (mm)	96 x 138 x 286			148 x 178 x 298
Peso (kg)	3.97		4.92	9.3
Medioambiental				
Temperatura de operación (°C)	0 - 40			
Humedad relativa de operación (sin condensación) (%)	0 - 90			
Disipación térmica en línea (BTU/h)	78.5		102.4	29.7
Certificaciones				
Certificaciones*	NOM			
RoHS	Sí			
Garantía				
Período de garantía del producto (año)	2			
Período de garantía de la batería (año)	1			

*Las certificaciones pueden variar según las diferentes regiones. Visite www.cyberpower.com/mx para obtener más información.
#Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

